



Katalog 2015/16

Verkehrssysteme
Transport und Logistik

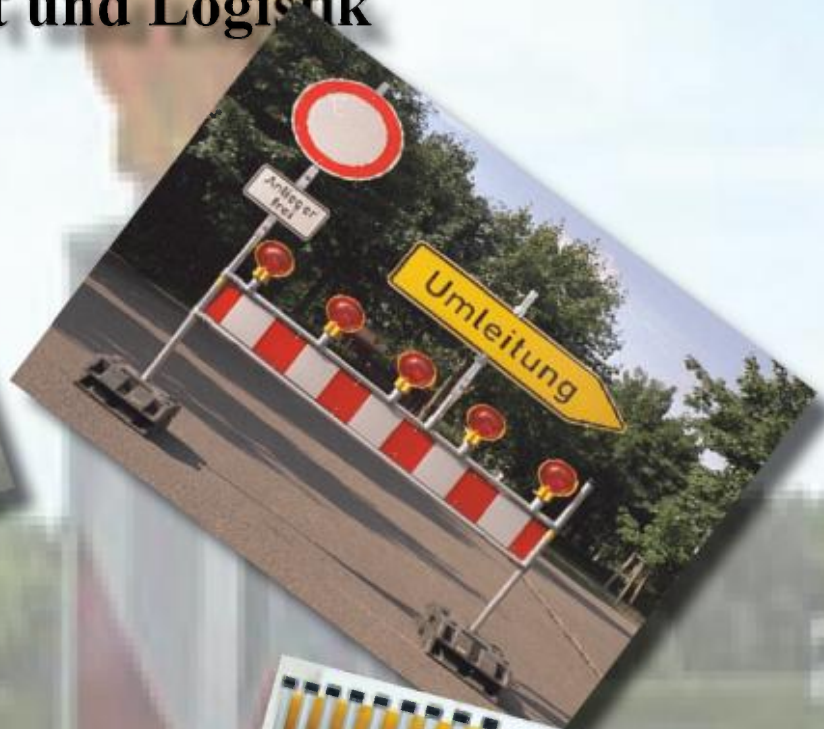

Optimal Lagern
Perfekt Transportieren
Verkehrssystem 2015/16

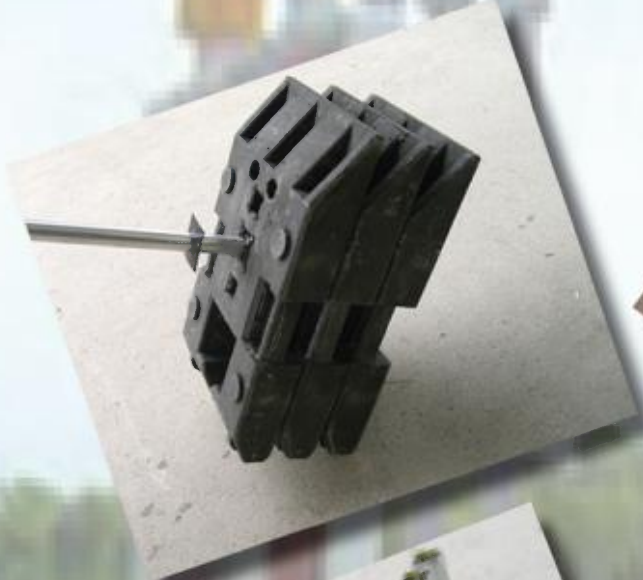

Transport- und Lagersysteme

*für Bereitschafts- und Notdienst
Lagerung auch im Freien*



Transport- und Lagersystem für bis zu 10

- Voll- und Halbabsperrungen
- Absperrschranken
- mit allem Zubehör

Artikel-Nr. 20000



- stabiler Gitterkorb lackiert 150 x 87x 60 cm
- eine Seite offen zum Einlegen von bis zu 20 Fußplatten
- Aufsatz mit Rasterklemmen zum Einsetzen der Absperrungen
- bis zu 10 Absperrschranken komplett montiert

Vollabsperrung



TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Artikelbeschreibung: Vollabsperrung bestehend aus

- TL-Alu-Rohrrahmen kompl. elektrifiziert, mit Seitenpfosten
- Abweisblende beidseitig Folie RA2, Aufbau B rot/weißreflektierend
- 2 Stromkreise gem. ZTV-SA 97, Gewicht: ca. 18 kg
- Leuchtenkopf wahlweise **1-seitiger** oder **2-seitiger** Lichtauslass, rot
- Leuchtmittel: LED rot Dauerlicht
- zum Einstecken in Fußplatte mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert



Abweisblende 500 mm

ArtikelNr.
01002/501
01002/502

Bezeichnung
Vollabsperrung 200 cm, 5 x LK rot
Vollabsperrung 240 cm, 5 x LK rot

Halbabsperrung




TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Artikelbeschreibung: Halbabsperrung

bestehend aus:

- TL-Alu-Rohrrahmen kompl. elektrifiziert, mit Seitenpfosten
- Abweisblende **beidseitig Folie RA1, Aufbau A** rot/weiß reflektierend
- 2 Stromkreise gem. ZTV-SA 97, Gewicht : ca. 15 kg
- Leuchtenkopf **2-seitiger** Lichtauslass, gelb
- Leuchtmittel: LED gelb Dauerlicht
- zum Einstecken in Fußplatte mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert

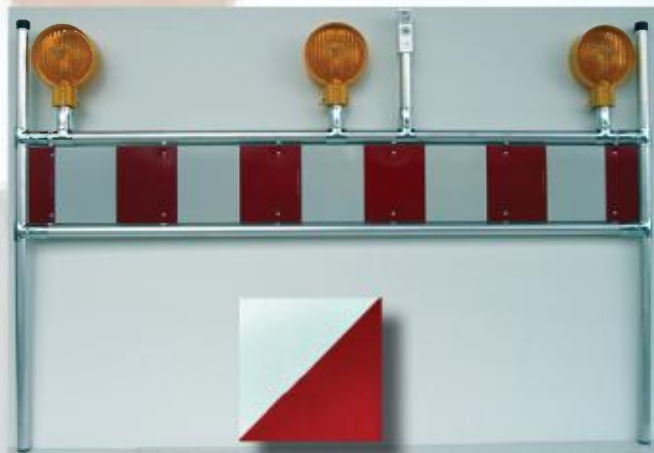

Artikelnr. Bezeichnung


01002 33	Halbabsperrung 160 cm, 3 x LK gelb
01002 30	Halbabsperrung 200 cm, 3 x LK gelb
01002 34	Halbabsperrung 240 cm, 3 x LK gelb

TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Artikelbeschreibung: Halbabsperrung

bestehend aus:

- TL-Alu-Rohrrahmen kompl. elektrifiziert, mit Seitenpfosten
- Abweisblende **beidseitig Folie RA2, Aufbau B** rot/weiß reflektierend
- 2 Stromkreise gem. ZTV-SA 97, Gewicht : ca. 15 kg
- Leuchtenkopf **2-seitiger** Lichtauslass, gelb
- Leuchtmittel: LED gelb Dauerlicht
- zum Einstecken in Fußplatte mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert

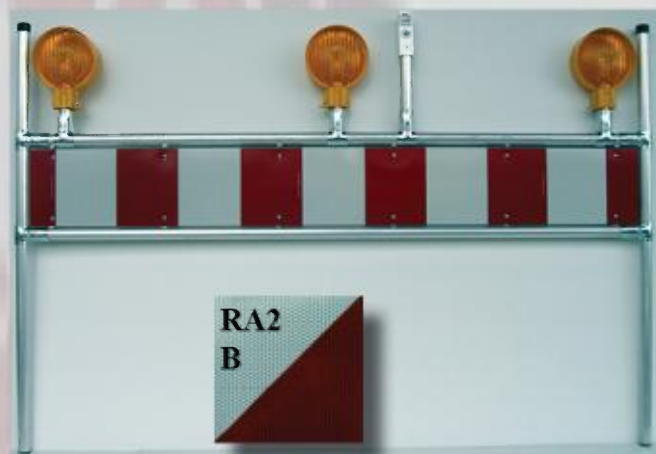

Artikelnr. Bezeichnung

01002 320	Halbabsperrung 160 cm, 3 x LK gelb
01002 322	Halbabsperrung 200 cm, 3 x LK gelb
01002 324	Halbabsperrung 240 cm, 3 x LK gelb

Vollabsperrung




TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Artikelbeschreibung: Vollabsperrung

bestehend aus:

- TL-Alu-Rohrrahmen kompl. elektrifiziert, mit Seitenpfosten
- Abweisblende **beidseitig Folie FA1, Aufbau A** rot/weiß reflektierend
- 2 Stromkreise gem. ZTV-SA 97, Gewicht: ca. 15 kg
- Leuchtenkopf wahlweise **1-seitiger oder 2-seitiger** Lichtauslass, rot
- Leuchtmittel: LED rot Dauerlicht
- zum Einstecken in Fußplatte mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert

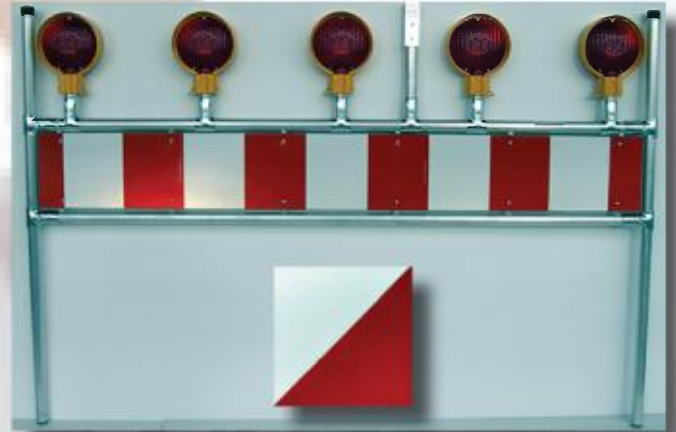

Artikelnr.	Bezeichnung
------------	-------------

01002 50	Vollabsperrung 200 cm, 5 x LK rot
----------	-----------------------------------


01002 54	Vollabsperrung 240 cm, 5 x LK rot
----------	-----------------------------------

TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Artikelbeschreibung: Vollabsperrung

bestehend aus:

- TL-Alu-Rohrrahmen kompl. elektrifiziert, mit Seitenpfosten
- Abweisblende **beidseitig Folie RA2, Aufbau B** rot/weiß reflektierend
- 2 Stromkreise gem. ZTV-SA 97, Gewicht : ca. 15 kg
- Leuchtenkopf wahlweise **1-seitiger oder 2-seitiger** Lichtauslass, rot
- Leuchtmittel: LED rot Dauerlicht
- zum Einstecken in Fußplatte mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert

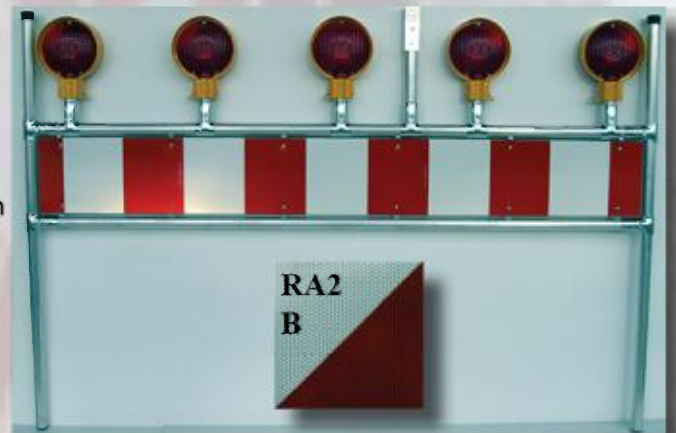

Artikelnr.	Bezeichnung
------------	-------------

01002 522	Vollabsperrung 200 cm, 5 x LK rot
-----------	-----------------------------------

01002 524	Vollabsperrung 240 cm, 5 x LK rot
-----------	-----------------------------------

TL-Fussplatte verstromt



Diebstahlsicherung durch Uni-Einsteckhülse mit Excenter Schnellverschluss
Batterie in Fussplatte diebstahlsicher eingebaut.
Rutschsicher stapelbar durch 4-Punkt-Sicherung



ArtikelNr.	Bezeichnung
20991	Fussplatte 28 kg Mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert



ArtikelNr.	Bezeichnung
20968	Rollenfussplatte 28 kg Mit Uni-Einsteckhülse elektrifiziert



ArtikelNr.	Bezeichnung
20931	Uni-Einsteckhülse elektrifiziert



ArtikelNr.	Bezeichnung
21100	Batteriebox für 2 x 6V Batterien



ArtikelNr.	Bezeichnung
21101	Batteriebox mit 2 x 6V 50Ah Luft-Sauerstoffbatterien

Absperrschranke




TL-Prüf-Nr. 1098/1 gemäß ZTV-SA 97 + TL

Absperrschranke Alu-Rohrrahmen

Alu-Rohrrahmen , Alu-Seitenpfosten zum Einstecken in Fussplatte mit Uni-Einsteckhülse

Abweisblende 250mm rot/weiß reflektierend

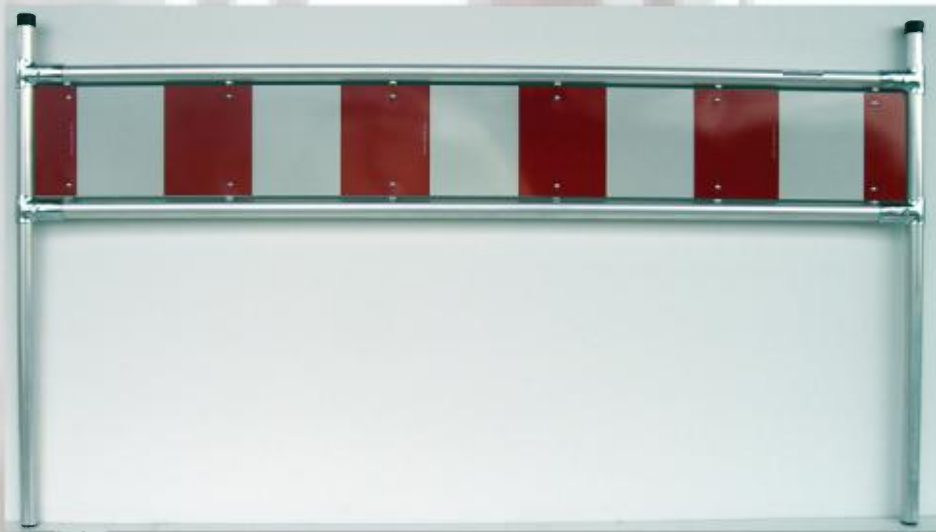

einseitig Folie RA1, Aufbau A

Artikelnr.Bezeichnung

- 10508 2 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 160 cm
- 10508 3 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 200 cm
- 10508 4 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 240 cm

beidseitig Folie RA1, Aufbau A

Artikelnr.Bezeichnung

- 10608 2 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 160 cm
- 10608 3 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 200 cm
- 10608 4 Absperrschranke, Rohrrahmen Länge 240 cm

Folie RA2, Aufbau B auf Anfrage

Absturzsicherungen



TL-Prüf-Nr. 1098/1 gebaut gemäß ZTV-SA + TL 1997


Rohrrahmensystem - Teile bei Beschädigung austauschbar

Mobile Absturzsicherung - Alu-Rohrrahmen

Abweisblende und Tastleistenblende Folie RA1, Aufbau A gem. TL-Absperrschranken

Einsatzort: ab 1,25 m Aufbruch-/Grabentiefe

Gewicht. 8-12 kg

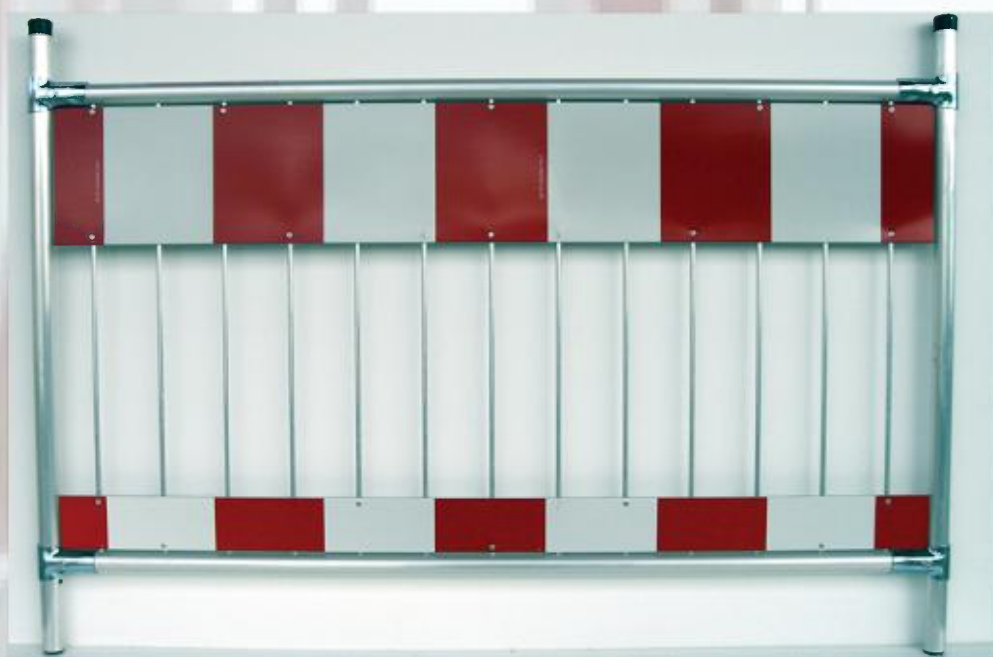

Artikelnr. Bezeichnung

16013/16 Alu-Absturzsicherung 160 cm

16013/20 Alu-Absturzsicherung 200 cm

16013/24 Alu-Absturzsicherung 240 cm

Folie RA2, Aufbau B auf Anfrage

Absturzsicherungen und Schachtschutzgitter



Artikelnr. Bezeichnung

- 16015/4 Schachtschutzgitter komplett Alu-Rohrrahmen 100 cm
- 16015/6 Schachtschutzgitter komplett Alu-Rohrrahmen 120 cm
- 16015/8 Schachtschutzgitter komplett Alu-Rohrrahmen 160 cm

Jede Art von Sonderanfertigungen möglich

Schachtschutzgitter

- Transportfreundlich zusammenlegbar
- Rasterklemmen verhindern das Aufklappen
- zusammengeklappte Schutzgitter öffnen
- eine Seite (3 Rasterklemmen) fest fixiert
- Schutzgitter miteinander verbinden
- ein stabiles Schutzgitter ist aufgestellt

Gefertigt nach den Anforderungen für mobile Absturzsicherung bei Aufgrabungen



TL-Fussplatte für Schilderstände



Diebstahlsicherung durch Uni-Einsteckhülse mit Excenter Schnellverschluss
Rutsicher stapelbar durch 4-Punkt-Sicherung



Artikelnr. 20990 **Bezeichnung** Universalfussplatte 28 kg




Artikelnr. 20992 **Bezeichnung** Fussplatte 28 kg Mit Uni-Einsteckhülse



Artikelnr. 20970 **Bezeichnung** Rollenfußplatte 28 kg Mit Uni-Einsteckhülse



Entriegelt



Verriegelt

Artikelnr. 20932 **Bezeichnung** Uni-Einsteckhülse mit Excenter-Schnellverschluss
20835 Imbusschlüssel für Uni-Einsteckhülse

TL-Leuchtenköpfe



Artikelnr.	Bezeichnung
111221/3	TL-Leuchtenkopf LED 1-seitig rot
111222/3	TL-Leuchtenkopf LED 2-seitig rot



Artikelnr.	Bezeichnung
111221/1	TL-Leuchtenkopf LED 1-seitig gelb
111222/1	TL-Leuchtenkopf LED 2-seitig gelb



Artikelnr.	Bezeichnung
111241/3	TL-Leuchtenkopf LED mit Batteriefach 1-seitig rot
111242/3	TL-Leuchtenkopf LED mit Batteriefach 2-seitig rot



Artikelnr.	Bezeichnung
111241/1	TL-Leuchtenkopf LED mit Batteriefach 1-seitig gelb
111242/1	TL-Leuchtenkopf LED mit Batteriefach 2-seitig gelb

Transport- und Lagersysteme unbestückt



Bakenbox für

- 40 Sicherheitsbaken verstromt oder unverstromt
- stabile Stapelbox lackiert, Größe: 150 x 87 x 190 cm

Die Baken sind für den Transport über Rasterklemmen fest fixiert Box stapelbar,



Artikel-Nr. 20001
ohne Inhalt



Bakensysteme

Verfestigung gemäß ZTV-SA 1997 + TL

Sicherheits-Kompaktbaken 605-40 ,1350 mm
Alu-Wechseladapter unverstromt, einzeln ,
mit TL - Bakenfuß oder TL - Rollenfuß kompl.
inclusive Uni - Einsteckhülse



Bezeichnung

Si-Bake unverstromt / beids.RA1/A
Si-Bake unverstromt / beids.RA1/A m. TL-Bakenfuß
Si-Bake unverstromt / beids.RA1/A m. TL-Rollenfuß

Artikel-Nr.

20960
20960BF
20960TF



rechts / links weisend



Bezeichnung

Si-Bake unverstromt / beids.RA2/B
Si-Bake unverstromt / beids.RA2/B m. TL-Bakenfuß
Si-Bake unverstromt / beids.RA2/B m. TL-Rollenfuß

Artikel-Nr.

20960/2
20960BF2
20960TF2



rechts / links weisend



Bakensysteme



Sicherheits-Kompaktbaken 605-40,1500mm
Alu-Wechseladapter (austauschbar), verstromt ,
einzeln , mit TL - Bakenfuß oder
TL - Rollenfuß kompl. inclusive
Uni - Einsteckhülse verstromt
Verfestigung gemäß ZTV-SA 1997 + TL



rechts / links weisend

Artikelnr.

20958 Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf
20958BF Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf u. TL-Bakenfuß verstromt
20959TF Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf u. TL-Rollenfuß verstromt

Bezeichnung



rechts / links weisend

Artikelnr.

20958/2 Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf
20962/2 Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf u. TL-Bakenfuß verstromt
20964/2 Si-Bake mit TL-Leuchtenkopf u. TL-Rollenfuß verstromt

Bezeichnung



Bakensysteme



Kabellose Lauflicht-Anlage
auf Sicherheits-Kompaktbaken 605-40,
1500mm, Alu-Wechseladapter
(austauschbar), verstromt,

- Die infrarot gesteuerte Anlage ist störsicher und bringt höchste Flexibilität in der Anwendung
- Es muß keine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden
- Im Nachtbetrieb automatisch hinterlegtes Dauerlicht
- Licht- und Witterungsunabhängig durch Infrarotübertragung
- Wartungsfreundlich durch Spannungskontrollanzeige und geringem Stromverbrauch
- Innenliegende Stromführung schützt vor Salz, Nässe, Frost und daher bei jedem Wetter wartungsfrei
- Länge der Lauflichtkette unbegrenzt
- Abstand zwischen den einzelnen Leuchten mind. 1,0 m - max. 10,0 m



rechts / links weisend

Artikelnr. Bezeichnung

20959LL Si-Bake mit Lauflicht Elektronik



rechts / links weisend

Artikelnr. Bezeichnung

20959LL2 Si-Bake mit Lauflicht Elektronik

Transport- und Lagersysteme unbestückt



Bakenbox für

- 20 Sicherheitsbaken verstromt oder unverstromt
- 20 Bakenfußplatten - dto. -
- stabile Stapelbox lackiert, Größe: 150 x 87 x 190 cm

Die Baken sind für den Transport über Rasterklemmen fest fixiert
Bodenteil mit umlaufendem Rand zur Sicherung der Fußplatten,
Box stapelbar.

Auch für Vierkant -Rohrsystem-Baken erhältlich




Artikel-Nr. 20100

Transport- und Lagersysteme unbestückt



Transport und Lagersystem für Verkehrszeichen
fertig montiert auf Kunststoff-Palette 1200 x 800 mm
für Ronden, Dreiecke und Zusatzzeichen
nach oben verdoppeln mit Adapterhalter 11285
Einstecköffnung 40x40mm

Art.-Nr. 20198 für 38 Verkehrszeichen

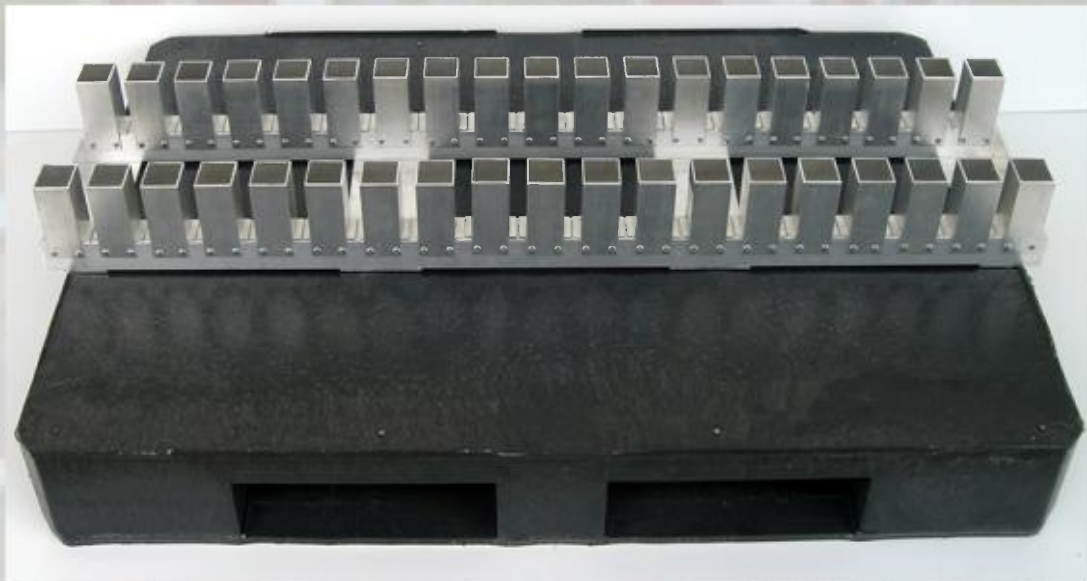


Transport- und Lagersysteme unbestückt



Transport und Lagersystem für Verkehrszeichen

- Alu-Rohrrahmen zum Anbringen auf Holzpalette
- für Ronden, Dreiecke und Zusatzzeichen fertig montiert
- nach oben verdoppeln mit Adapterhalter 11285
Einstecköffnung 40x40mm

Art.-Nr. 20010 für 20 Verkehrszeichen

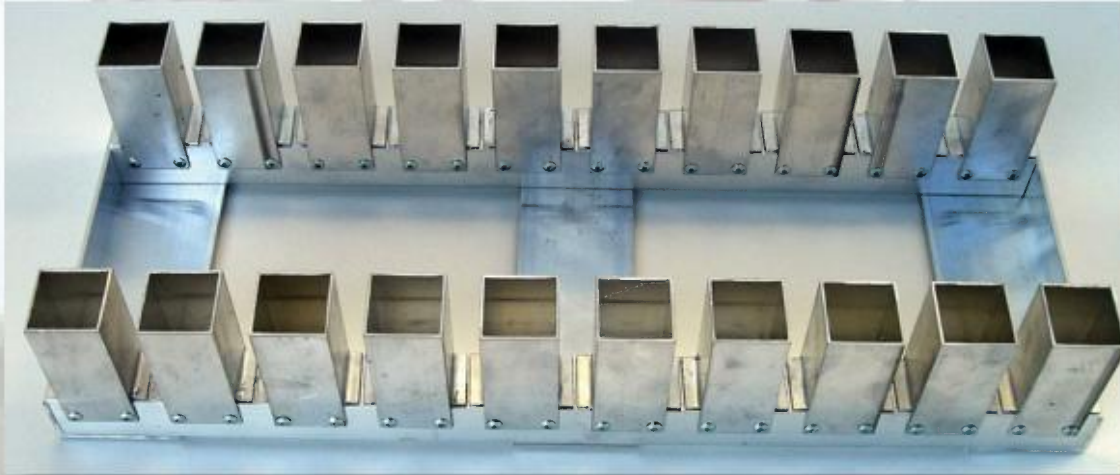

Art.-Nr. 20020 für 20 Verkehrszeichen mit Tragegriff




Transport- und Lagersysteme unbestückt



Transport und Lagersystem für Verkehrszeichen

- Alu-Rohrrahmen zum Anbringen auf Holzpalette
- für Ronden, Dreiecke und Zusatzzeichen fertig montiert
- nach oben verdoppeln mit Adapterhalter 11285
Einstecköffnung 40x40mm


Art.-Nr. 20011 für 38 Verkehrszeichen

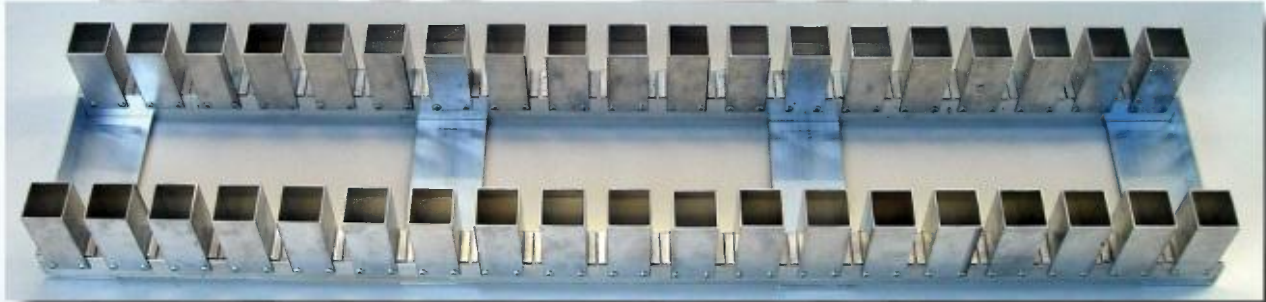

Transport + Lagersystem für Verkehrszeichen

fertig montiert auf Kunststoff-Palette 800 x 600 mm

Art.-Nr. 20197 für 20 Verkehrszeichen

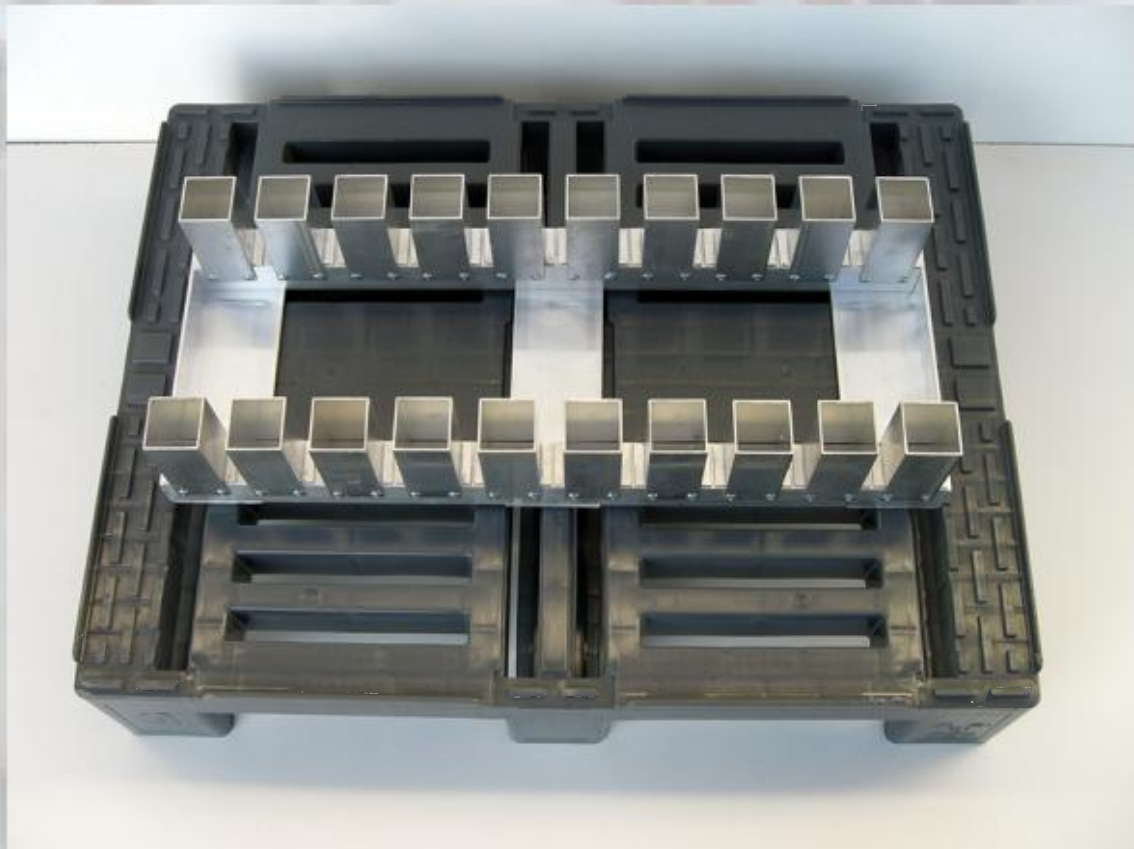

Rohrsysteme für Verkehrszeichen



Alu-Rundrohr

Durchmesser 40 mm
mit Rohrverstärker und Abdeckkappe
zum Einstecken in Uni-Einsteckhülse

Artikelnr.

Länge

AR150	1500 mm
AR200	2000 mm
AR220	2200 mm
AR250	2500 mm
AR280	2800 mm
AR300	3000 mm
AR350	3500 mm



Alu-Rundrohr mit VZ-Halter

Durchmesser 40 mm
mit Rohrverstärker
zum Einstecken in Uni-Einsteckhülse

Artikelnr.

Länge

AR150VZ	1500mm
AR200VZ	2000mm
AR220VZ	2200mm
AR250VZ	2500mm
AR280VZ	2800mm
AR300VZ	3000mm



Diebstahlsicher durch
Flußplatte mit
Uni-Einsteckhülse

Rohrsysteme für Verkehrszeichen



Alu-Vierkantrohr

40x40 mm

mit Abdeckkappen

Artikelnr. Länge

AV150	1500 mm
AV200	2000 mm
AV220	2200 mm
AV250	2500 mm
AV280	2800 mm
AV300	3000 mm
AV350	3500 mm

Alu-Montagerohre

40x40 mm

zum Montieren von Verkehrszeichen

Artikelnr. Länge

AM050	500mm
AM077	770mm
AM089	890mm
AM105	1050mm

Alu-Vierkantrohr mit VZ-Halter

40x40 mm

Artikelnr. Länge

AV150VZ	1500mm
AV200VZ	2000mm
AV220VZ	2200mm
AV250VZ	2500mm
AV280VZ	2800mm
AV300VZ	3000mm



Transport und Lagersysteme
für Verkehrszeichen

Zubehör für Rohrsysteme Rund- und Vierkantrohr 40 mm



Artikelnr.

11281

Klemmschelle aus Metall für Rund- und Vierkantrohr

Bezeichnung



Artikelnr.

11283

Klemmschelle aus Kunststoff für Rund- und Vierkantrohr

Bezeichnung



Artikelnr.

11285

VZ-Halter zum Verbinden von Rund- und Vierkantrohr

Bezeichnung



Rohrschelle für Flach-VZ Feuerverzinkt
Durchmesser 40 mm
Lochabstand 70 mm
mit Schrauben und Muttern

Artikelnr.

20259 RS Rohrschelle 40 mm

Bezeichnung

Kabellose Lauflicht-Anlage



Platzsparend stapelbar



Spannungskontrollanzeige
rote LED

wartungsfreundlich durch
geringem Stromverbrauch



Einfache Verriegelung
durch Sicherungsstift



Einfach aufstellen -
die Anlage synchronisiert
sich von selbst

Länge der Lauflichtkette unbegrenzt

Lebensdauer
im Lauflichtdauerbetrieb ca. 306 Std.

schneller unkomplizierter Aufbau



Auch als Baken-Lauflichtanlage lieferbar



Kegel voll-retroreflektierend mit Recyclingfuß

- Die infrarot gesteuerte Anlage ist störsicher und bringt höchste Flexibilität in der Anwendung
- Es muß keine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden
- Im Nachtbetrieb automatisch hinterlegtes Dauerlicht
- Störunanfällig durch den Einsatz modernster Elektronik
- Kegel voll-retroreflektierend mit Recyclingfuß (Gewichtsklasse 3)
- Licht- und witterungsunabhängig durch Infrarotübertragung
- Wartungsfreundlich durch Spannungskontrollanzeige und geringem Stromverbrauch
- Innenliegende Stromführung schützt vor Salz, Nässe, Frost und daher bei jedem Wetter wartungsfrei
- Länge der Lauflichtkette unbegrenzt
- Nach dem eventuellen Ausfall einer Leuchte läuft die Anlage nach kurzer Synchronisation wieder fehlerfrei weiter, keine Mutterleuchte
- Abstand zwischen den einzelnen Leuchten mind. 1,0 - max. 8,0 m
- Kein Entzündungsfunke durch modernste LED-Technik, ideal auch für den Einsatz an Unfallstellen mit Gefahrgütern

Die ideale Absicherung bei fortschreitenden Arbeiten und für überraschende Einsätze

Die Lauflichtanlage ist einfach und schnell auf-, um- und abgebaut (keine Kabel, keine Reihenfolge beachten) und daher ideal für Überraschungseinsätze: Unfall-, Polizei-, Feuerwehreinsätze, Rohrbruch, Straßenmarkierung, Baumschneiden, Markierungsarbeiten, Vermessung, Winterdienst usw.



Leitkegel -Blitz und Lauflichtsysteme komplett



eine Elektronik - 2 Funktionen

technische Ausführung:

- die 1-seitig Blinkleuchte kann in 2 Ausfertigungen betrieben werden
1. als Blinker Betriebszeit ca. 2 Monate Dauerbetrieb Tag+Nacht
 2. als Lauflichtanlage Betriebszeit ca. 3 Monate Dauerbetrieb Tag+Nacht
- durch einfaches Umschalten können mehrere Einzelblinker als kabellose
Lauflichtanlage verwendet werden
- angegebene Betriebszeit mit einer 6V 100 Ah Batterie
- TL- Kegel BAST-Prüf-Nr. 97 3S 02



Festeinbau



LED Lauflicht-Elektronik

Folie RA1/A

Artikelnr. Bezeichnung

K500FLL Leitkegel 500mm Festeinbau

K750FLL Leitkegel 750mm Festeinbau

Folie RA2/B

Artikelnr. Bezeichnung

K500FLL2 Leitkegel 500mm Festeinbau

K750FLL2 Leitkegel 750mm Festeinbau

Nicht vergessen Zubehör gleich mitbestellen!

Artikelnr. Bezeichnung

21100 Batteriebox

21050 Batterie 6V 50 AH

LED Blitz-Elektronik

Folie RA1/A

Artikelnr. Bezeichnung

K500FBL Blitzelektronik 500mm Festeinbau

K750FBL Blitzelektronik 750mm Festeinbau

Folie RA2/B

Artikelnr. Bezeichnung

K500FBL2 Blitzelektronik 500mm Festeinbau

K750FBL2 Blitzelektronik 750mm Festeinbau

Stablaufflicht und Verkehrsleitkegel



Artikelnr. Bezeichnung

40962LL Stablaufflicht ohne Batterie

40962SB Stabbatterie 6 V 18 Ah



Schnellverschluß feste Verbindung mit Leitkegel

Verkehrsleitkegel Bast-Prüfnr. 97 3S 02
(stapelbar)



Folie RA1/A

Artikelnr. Bezeichnung

K500RR Leitkegel 500mm 2,8kg

K750RR Leitkegel 750mm 5,8kg



Folie RA2/B

Artikelnr. Bezeichnung

K500RR2 Leitkegel 500mm 2,8kg

K750RR2 Leitkegel 750mm 5,8kg

Schlauchbrücke / Kabelbrücke



Für Schwerlastverkehr geeignet

Material: Vollgummi verstärkt
L x B x H: 855 x 300 x 84 mm
Kanalbreiten: 92 mm
Kanalhöhen: 75 mm
Mittelstegbreite: 42 mm
Gewicht: ca 13,0 kg



Artikelnr.	Bezeichnung
8290	855 x 300 mm Schlauchbrücke



Doppelblitz - Kennleuchte



Mit steckbarer Blitzröhre

Doppelblitz - Kennleuchte zur Festmontage
nach DIN 14620


variable Spannung 9 - 32 Volt



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
504DB	D = 165 / H = 158 mm	Comet
505DB	D = 165 / H = 209 mm	Saturn
506DB	D = 240 / H = 223 mm	Nova

COMET-AF mit flexiblem Stativ
zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr
nach DIN 14620

variable Spannung 9 - 32 Volt



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
500DB	COMET	Doppelblitz - Kennleuchte
501DB	SATURN	Doppelblitz - Kennleuchte

COMET-M mit Spiralkabel und
3fach Außenmagnethaftung

variable Spannung 9 - 32 Volt

**Magnethaftung vom TÜV
geprüft bis 250 km/h**



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
503DB	COMET/Magnet	Doppelblitz - Kennleuchte
504DB	COMET/Magnet	Doppelblitz - LED Kennleuchte



Warnmarkierungstafeln

Magnetstreifen für PKW und LKW Folie RA2/B

Anwendungspakete je ein Stück rechts und links weisend

Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00084MF/1	1128x141mm	Warnmarkierungs Magnetfolie für PKW rechts/links Folie RA2/B
00086MF	1128x282mm	Warnmarkierungs Magnetfolie für LKW rechts/links Folie RA2/B



Selbstklebefolien für PKW und LKW Folie RA2/B

Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00084SF/1	1128x141mm	Selbstklebefolie für PKW rechts/links
00085SF/1	1128x282mm	Selbstklebefolie für LKW rechts/links

Selbstklebefolien für PKW und LKW Folie RA2/B (Rolle)



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00084SF/9	9000x141mm	Selbstklebefolie für PKW rechts/links je 1 Rolle

Park Warntafel Folie RA2/B

Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00087PWS	423x423mm	Selbstklebefolie
00088PWA	423x423mm	2mm Aluminium
00089PWSB	423x423mm	1mm Stahlblech
00089PWSB/L	423x423mm	1mm Stahlblech klappbar links
00089PWSB/R	423x423mm	1mm Stahlblech klappbar rechts
00090PWMF	423x423mm	Magnetfolie



Zusatztafeln und Zubehör



Zusatztafeln aus Polystyrol
weiß mit schwarzem Rand



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00070	270x360mm	Zusatzschild mit DIN A 4 Einschubtasche VPE 10
00071	270x360mm	wiederbeschriftbare Zusatztafel VPE 10
00072	200x400mm	wiederbeschriftbare Zusatztafel VPE 10
00073	350x500mm	wiederbeschriftbare Zusatztafel VPE 10



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00076	Dm 6mm	Spezial-Markierstift schwarz/rot abwaschbar
00077	Dm 12mm	Spezial-Markierstift schwarz/rot abwaschbar
00078	1 l	Spezial-Abwaschlauge Sprühflasche
00078/5	5 l	Spezial-Abwaschlauge Kanister

Saugnapfwarnmarkierung mit Text aus Polystyrol



Artikelnr.	Größe	Bezeichnung
00079	495x95mm	Baustellenfahrzeug mit Saugnapf fluoreszierend VPE 10
00080	495x95mm	Baustellenfahrzeug mit Saugnapf Folie RA1/A voll-reflekt. VPE 10
00081	495x95mm	Bauleitung mit Saugnapf fluoreszierend VPE 10
00082	495x95mm	Bauleitung mit Saugnapf Folie RA1/A voll-reflekt. VPE 10

Zubehör / Ersatzteile



Artikelnr.	Bezeichnung
20931	Uni-Einsteckhülle mit Elektrik
20932	Uni-Einsteckhülle ohne Elektrik für Schilderstände
20835	Imbusschlüssel für Uni-Einsteckhülle



20990	Universalfussplatte
20991	Fussplatte 28 kg kompl. mit Uni-Einsteckhülle elektrifiziert Preis ohne Batterie (ist diebstahlsicher einzubauen)
20992	Fussplatte 28 kg kompl. mit Uni-Einsteckhülle für Schilderstände



20968	Rollenfußplatte 28 kg kompl. Mit Uni-Einsteckhülle elektrifiziert
20970	Rollenfußplatte 28 kg kompl. Mit Uni-Einsteckhülle unverstromt problemlos stapelbar bis zu 3 gestapelte Füße fahrbar, problemloses Umsetzen bei Wanderbaustellen



11285	VZ-Adapterhalter zum Verbinden von runden und eckigen Rohrprofilen
-------	--



11283	Klemmschelle Kunststoff für Rund- u. Vierkantrohr 40 mm
11281	Klemmschelle Metall für Rund- und Vierkantrohr 40 mm
11282	Klemmschelle Metall für Rund- u. Vierkantrohr 40 mm Einhängöse



20168	Gummiabdeckung zum Schutz der Uni Einsteckhülle gegen Verschmutzung, Schnee und Eis
-------	--



21050	Hochleistungsbatterie 6V 50 Ah / Luft - Sauerstoff
21100	Batteriebox für 2x6 V-Batterie
21101	Batteriebox + 2x6 V 50 Ah Batterie



20900	Batterieprüfgerät mit Einsteckrohr für Uni-Einsteckhülle
20901	Prüfkabelsatz für 6V Batterien

Zubehör / Erstzteile



50000



20827



20838

Artikelnr. Bezeichnung

- 111 221/3 Leuchtenkopf mit LED-Elektronik 1-seitig rot Dauerlicht
- 111 222/3 Leuchtenkopf mit LED-Elektronik 2-seitig rot Dauerlicht
- 111 221/1 Leuchtenkopf mit LED-Elektronik 1-seitig gelb Dauerlicht
- 111 222/1 Leuchtenkopf mit LED-Elektronik 2-seitig gelb Dauerlicht

- 290 391/23 Linsenhalbschale rot
- 290 391/21 Linsenhalbschale gelb
- 290 391/30 Abdeckung gelb

- 51311 Leuchtenkopf mit LED-Lauflichtelektronik 1-seitig gelb
- 50000 LED-Lauflichtelektronik (Ersatzplatine)
- 01011V LED-Blitzkegel Ersatzschalter für EB/LL-Kegel festeinbau

- 51310/1 Leuchtenkopf mit LED-Blitzelektronik 1-seitig gelb (Kegel)
- 51310/1E LED-Blitzelektronik 1-seitig gelb (Ersatzplatine)
- 51310/2 Leuchtenkopf mit LED-Blitzelektronik 2-seitig gelb (Kegel)
- 51310/2E LED-Blitzelektronik 2-seitig gelb (Ersatzplatine)

- 20827 Ersatz-Rasterklemme KSt für Transportboxen
- 20838 Abdeckkappe für Alurohr
- 20834 Exzenterstift für Uni-Einsteckhülse
- 00000 KDL-Lasche (für Absperrschranken)

- 20830 Abdeckblech für Batteriefach oben
- 20831 Abdeckblech für Batteriefach unten

- 20836 Achse für Bakenfuß dm. 12 mm Edelstahl
- 20839 Transportrollen Voll-Gummi dm. 80 mm

- 00036 Akku-Polschutz für den Schutz der elekt. Kontakte



20839



20834



00036

Rohrsysteme / Ersatzteile



Alu-Querrohr für Voll- und Halb -
Absperungen, Durchmesser 40 mm
verstromt

Artikelnr. Länge

AQ200H 2000mm
AQ240H 2400mm
AQ200V 2000mm
AQ240V 2400mm

Alu-Querrohre unverstromt
40 mm Durchmesser f. Absperrschranken

Artikelnr. Länge

AQ160 1600mm
AQ200 2000mm
AQ240 2400mm

**Alurohr mit VZ-Halter und Verbin-
dungsschelle**
Durchmesser 40 mm

Artikelnr. Länge
AR025VZ 250 mm

Verbindungsschelle für Rohrsysteme
Durchmesser 40 mm

Artikelnr. dm
VS40RS 40mm



Alu-Standrohr für Voll- und Halb -
Absperungen, Durchmesser 40 mm
verstromt

Artikelnr. Länge

AS140V 1400mm

Alu-Standrohre unverstromt
40 mm Durchmesser f. Absperrschranken

Artikelnr. Länge

AS110 1160mm

Wechseladapter für verstromte Bake

Artikelnr.

20951

Wechseladapter für unverstromte Bake

Artikelnr.

209654

Alurohr - Stutzen zum Befestigen von
Leuchtenköpfen mit Verbindungsschelle

Artikelnr. Länge
ARS10 100mm





**Hema VERKEHRSSICHERUNGSTECHNIK
GMBH & CO. KG**

Haus-Nr. 2 A

D-85235 Miesberg-Odelzhausen

Telefon (08134) 556763

Telefax (08134) 556764

E-Mail: kontakt@hema-verkehrstechnik.de